

SATURN S8

REVOLUTIONIZE YOUR
END-OF-LINE [PACKAGING]
PERFORMANCE



Automatic Rotary Ring
Stretch Wrapper



High Capacity:
Up To 160 Pallets Per Hour



Machine Options Available



SATURN S8

AUTOMATIC ROTARY RING STRETCH WRAPPING MACHINE

The SATURN S8 wrapping machine can wrap palletized and unpalletized loads, and is designed to cover markets with high production. Its double unwinding head allows you to apply two turns of film in a single loop, granting a productive capacity of up to 160 pallets per hour, without reducing the efficiency and reliability that characterizes our machines.

SCAN
HERE



Want to see
the SATURN S8
in action? Use
the QR code
to learn more.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Production Rate

D17: Up to 160 pallets/hour
D20: Up to 150 pallets/hour
D23: Up to 130 pallets/hour
D26: Up to 125 pallets/hour
D29: Up to 80 pallets/hour

Load Dimensions

D17:	D20:	D23
Max Width 43.3"	Max Width 51"	Max Width 59"
Max Diagonal 69"	Max Diagonal 81"	Max Diagonal 90"
Max Height 82"*	Max Height 82"*	Max Height 82"*

D26:	D29:
Max Width 63"	Max Width 71"
Max Diagonal 102"	Max Diagonal 114"
Max Height 82"*	Max Height 82"*

*With 19" (500mm) conveyor height.

Electrical

Voltage: 400 V 3P + N + PE 60 Hz .

Air Compression

6 bar

Stretch Wrapping Film:

Max Width: 20", Max Diameter: 9.8", Core Diameter: 3"
Film Thickness: 40 - 135 Gauge

Top Film:

Max Height: 63" (D17), 71" (D20), 78" (D23 - D29)
Max Diameter: 10", Inner Core Diameter: 3"
Film Thickness: 60 - 350 Gauge

SPECIAL FEATURES

- + Guaranteed savings of stretch film: 300% film pre-stretching. 1 m of film becomes 4m.
- + Finishes without tails of film due to our efficient cut and welding device.
- + Electronic and self-adjusting tension control depending on the profile of the load.
- + Option of applying efficient dustproof and rainproof wrappings.
- + Option to wrapping at ground level
- + Capable of applying bands (strips) at any height of the load.

INCLUDED OPTIONS



Quick-Load




Touch Screen

OPTIONS



**Dust-Proof & Rain-Proof
Top Sheet Dispenser**

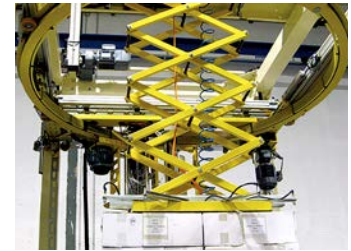

Motorized Hold Down Plate



Roping Device



**EPS: Electronic Pre-Stretch
System**



**ARC: Automatic Reel
Change**





**ACBA: Automatic Corner
Board Application**

MACHINE DIMENSIONS

*Possibility to adapt the frame of the machine for loads higher than 82" (2100mm)

		MACHINERY DIMENSIONS									
		A	B	C	D	E	F	G	H		
MACHINE MODEL	D17	276" (7000mm)	79" (2000mm)	118" (3000mm)	79" (2000mm)	142" (3600mm)	165" (4200mm)*	102" (2600mm)*	90" (2300mm)		
	D20					150" (3800mm)			98" (2500mm)		
	D23	394" (10,000mm)	118" (3000mm)	158" (4000mm)	118" (3000mm)	177" (4500mm)			124" (3150mm)		
	D26					193" (4900mm)			136" (3450mm)		
	D29										

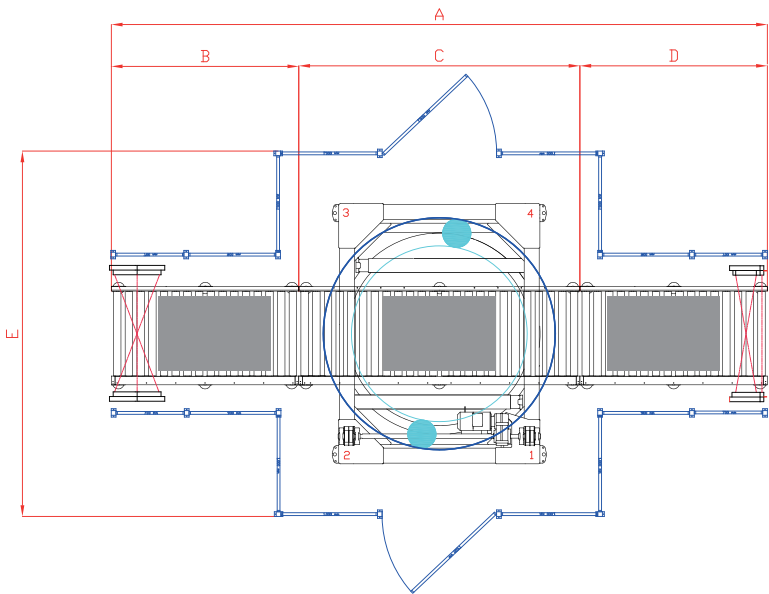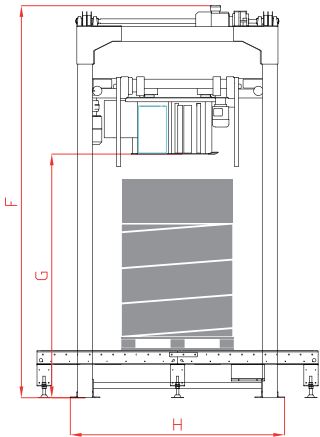

CONTACT US FOR A FREE CONSULTATION TODAY
www.eamosca.com | info@eammosca.com

U.S.A, Latin America & The Caribbean

EAM-Mosca Corporation
675 Jaycee Drive, Hazle Township, PA 18202
Phone: +1 800.456.3420 / +1 570.459.3426
Fax: 570.455.2442

Canada

EAM-Mosca Canada Ltd.
170 William Smith Drive, Whitby, Ontario, L1N 9N3
Phone: +1 800.633.6392 / +1 905.665.8225
Fax: 905.665.8188

SATURN S8

REVOLUCIONA EL
RENDIMIENTO EN TU
FIN DE LÍNEA [EMPAQUE]



Envolvedora Automática
de Anillo Giratorio



Alta Capacidad:
Hasta 160 Tarimas Por Hora



Opciones De Máquina Disponibles



SATURN S8

ENVOLVEDORA AUTOMÁTICA DE ANILLO ROTATIVO

La envolvedora SATURN S8 puede envolver cargas paletizadas y sin paletizar, y está diseñada para cubrir mercados con alta producción. Su doble cabezal de desenrollado permite aplicar dos vueltas de película estirable en un solo bucle, otorgando una capacidad productiva de hasta 160 tarimas por hora, sin restar la eficiencia y fiabilidad que caracteriza a nuestras máquinas.

ESCANEAR
AQUÍ



¿Quieres ver el SATURN S8 en acción? Utilice el código QR para obtener más información.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tasa De Producción

D17: Hasta 160 tarimas/hora
D20: Hasta 150 tarimas/hora
D23: Hasta 130 tarimas/hora
D26: Hasta 125 tarimas/hora
D29: Hasta 80 tarimas/hora

Load Dimensions

D17: Ancho Máximo 43.3"
Diagonal Máxima 69"
Altura Máxima 82"*

D26: Ancho Máximo 63"
Diagonal Máxima 102"
Altura Máxima 82"*

D20: Ancho Máximo 51"
Diagonal Máxima 81"
Altura Máxima 82"*

D29: Max Width 71"
Diagonal Máxima 114"
Altura Máxima 82"*

D23: Ancho Máximo 59"
Diagonal Máxima 90"
Altura Máxima 82"*

*Con altura de transportador de 19" (500 mm).

Especificación Eléctrica

Voltaje: 400 V 3P + N + PE 60 Hz.

Compresión De Aire

6 bar

Película Estirable Para Envolver:

Ancho máximo: 20", Diámetro máximo: 9,8"
Diámetro del núcleo: 3"
Grosor de la película: 40 - 135 Calibre

Película Superior:

Altura máxima: 63" (D17), 71" (D20), 78" (D23 - D29)
Diámetro máximo: 10", Diámetro interior del núcleo: 3"
Grosor de la película: 60 - 350 Calibre

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

- + Ahorro garantizado de película estirable: 300% película pre-estiramiento. 1 m de película se convierte en 4 m.
- + Acabados sin colas de película gracias a nuestro eficiente dispositivo de corte y sello.
- + Control de tensión electrónico y autoajustable en función del perfil de la carga.
- + Opción de aplicar eficientes antipolvo y envolturas impermeables.
- + Opción de envolver a ras de suelo
- + Capaz de aplicar bandas (tiras) a cualquier altura de la carga

OPCIONES INCLUIDAS



Carga Rápida




Pantalla Táctil


OPCIONES



Dispensador De Láminas Superiores A Prueba De Polvo Y Lluvia

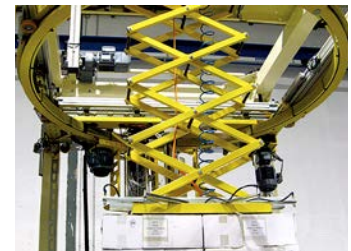

Placa De Sujeción Motorizada



Dispositivo De Cuerda



Sistema Electrónico De Preestiramiento



Cambio Automático De Bobina





Aplicación Automática De Tableros De Esquina

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA

*Posibilidad de adaptar el bastidor de la máquina para cargas superiores a 82" (2100mm)

		DIMENSIONES MAQUINARIA							
		A	B	C	D	E	F	G	H
MODELO DE MÁQUINA	D17	276" (7000mm)	79" (2000mm)	118" (3000mm)	79" (2000mm)	142" (3600mm)	165" (4200mm)*	102" (2600mm)*	90" (2300mm)
	D20					150" (3800mm)			98" (2500mm)
	D23	394" (10,000mm)	118" (3000mm)	158" (4000mm)	118" (3000mm)	177" (4500mm)			124" (3150mm)
	D26					193" (4900mm)			136" (3450mm)
	D29								

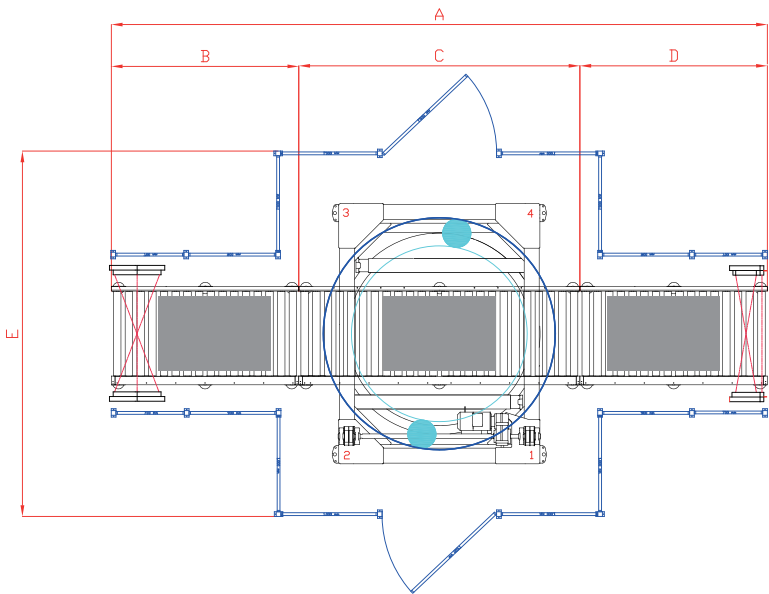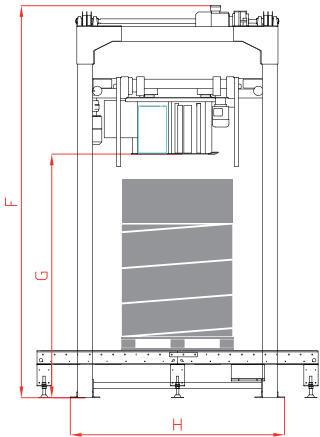

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS PARA
UNA CONSULTA GRATIS HOY
www.eammosca.com/es/ | info@eammosca.com

México

EAM-Mosca de Mexico S de RL de CV
Ave. Las Torres No.800 Col. Los Morales
San Nicolás de Los Garza, N.L. C.P.66440
Teléfono: +52 81.8333.7080
Fax: 81.8333.8541

Estados Unidos, América Latina y el Caribe

EAM-Mosca Corporation
675 Jaycee Drive, Hazle Township, PA 18202
Teléfono: +1 800.456.3420 / +1 570.459.3426
Fax: 570.455.2442