

# ROM-RI

Máquina Flejadora



## CARACTERÍSTICAS CLAVE

**A**

Automática

**M**

Manual



Sellador  
Estándar 3



300mm  
Radio



Hasta 15



Sellador  
Estrecho



Ojo  
Fotográfico  
Opcional



## Aplicación: Paquete | Cerca

La ROM-RI cuenta con un riel de correa especial que se retrae completamente, lo que permite que los productos se transporten a través de la mesa antes y después de completar el ciclo de flejado. Esto lo convierte en una excelente opción para productos empaquetados como molduras de madera y extrusiones de plástico o aluminio. El diseño compacto puede integrarse en la mayoría de las líneas de producción y puede integrarse con sistemas de control automatizados.

<b>TASA DE PRODUCCIÓN</b>	Hasta 15 paquetes por minuto
<b>TAMAÑO DE PRODUCCIÓN *</b>	Se requiere un ancho mínimo de paquete de 5". <b>Tamaño estimado del paquete:</b> 2" de alto, el ancho máximo es de 19.5" 4" de alto, el ancho máximo es de 18" 6" de alto, el ancho máximo es de 15.5" 8" de alto, el ancho máximo es de 12" 10" de alto, el ancho máximo es de 5"
<b>TAMAÑO DE PISTA</b>	Radio de riel interior 11.8" (300 mm)
<b>ELÉCTRICA</b>	240v-440v 60 Hz, 0.5 KVA 3 fase
<b>MESA</b>	Tablero de mesa de acero inoxidable
<b>ALTURA DE LA MESA</b>	Regular: 33" (840mm) - 36" (920mm) Sin Ruedas: 29" (738mm)
<b>FLEJES</b>	Sellador taérmico funciona con correa de PP 8mm, 9mm, 12mm
<b>TENSIÓN DE LA CORREA</b>	10-100 libras
<b>SELLO DE CORREA</b>	Sellado térmico con motor de accionamiento directo DC sin escobillas
<b>PESO DE ENVÍO DE LA MÁQUINA</b>	Aproximadamente 540 libras en paleta
<b>RUEDAS</b>	Cuatro ruedas con traba de alta resistencia. Como opción, se pueden quitar las ruedas para ajustar la altura de la mesa.
<b>OPCIONES ADICIONALES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ojo de la Foto (para inicio de ciclo automático)</li> <li>Interruptor de pie</li> <li>Tapa del dispensador</li> <li>Gabinete eléctrico del lado izquierdo o derecho, o externo (cable de 16'4" / 5 m)</li> <li>Cambio de correa del lado izquierdo o derecho</li> <li>Intercambio de señales para la integración en una línea completamente automática</li> </ul>

### Características Adicionales

- Track cuenta con un mecanismo de seguridad único y detecta cualquier obstrucción a la operación. Una vez detectada, la pista detiene inmediatamente su funcionamiento y vuelve al modo normal. La producción puede continuar cuando está despejada.

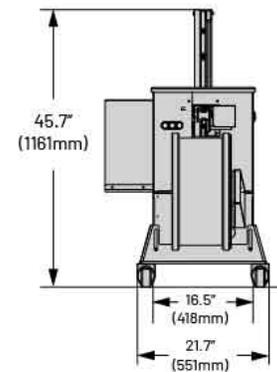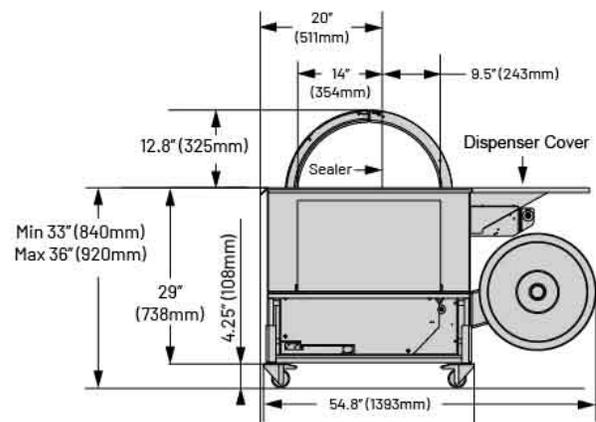

Debido a la naturaleza del arco curvo, consulte a un representante de EAM-Mosca sobre las opciones de tamaño correctas para su aplicación. Los tamaños de los productos que se muestran son solo una estimación.

Méjico:

**EAM-Mosca de Mexico S de RL de CV**

📍 Ave. Las Torres No.800 Col. Los Morales  
San Nicolás de Los Garza,  
N.L. C.P.66440

☎ 81.8333.7080

☎ 81.8333.8541

✉ info@eammosca.com

🌐 www.eammosca.com

E.U.A, Latinoamérica  
y el Caribe:

**EAM-Mosca Corporation**

📍 675 Jaycee Drive  
Hazle Township, PA 18202

☎ 800.456.3420

☎ 570.459.3426

☎ 570.455.2442

✉ info@eammosca.com

🌐 www.eammosca.com