

ROMP-6R- VA SoniXs

REVOLUCIONA EL
RENDIMIENTO EN TU
FIN DE LÍNEA [EMPAQUE]



Máquina Flejadora Completamente Automática



Sellador Ultrasónico Estándar 6 SoniXs®



Diseñado Para Ambientes Fríos Y Húmedos



Tamaño De Arco 600mm x 600mm



Hasta 40 Paquetes Por Minuto



ROMP-6R-VA SoniXs

FLEJADORA TOTALMENTE AUTOMÁTICA PARA CERRAR PRODUCTOS. EN AMBIENTES HÚMEDOS HOSTILES

La ROMP-6R-VA SoniXs® es una máquina flejadora automática diseñada para entornos hostiles de procesamiento de alimentos. Construida según los estándares de protección IP56, la robusta estructura de acero inoxidable proporciona la mejor protección disponible en el mercado actual. Una clasificación IP (protección de ingreso) clasifica el grado de protección contra la intrusión de objetos sólidos, polvo, contacto accidental y agua en gabinetes eléctricos.



La Solución Definitiva En Sistemas de Flejado

Los cabezales de sellado ultrasónico SoniXs® patentados de Mosca han revolucionado los sistemas de flejado y ofrecen ventajas significativas y comprobadas sobre las tecnologías de sellado térmico tradicionales, incluido el costo, el mantenimiento y la longevidad en todas las industrias y aplicaciones.

A diferencia de los sistemas de sellado térmico, los sellos de flejado SoniXs® se fabrican sin el uso de componentes de alta temperatura, lo que reduce los costos de energía, mejora la seguridad y genera menos emisiones.

Un sello SoniXs® es más difícil de romper y la evidencia visible de una ruptura es irreversible. La impresión distintiva en el fleje sellado ultrasónico de Mosca facilita la identificación si el empaque ha sido manipulado. El sello será claramente diferente si se quita un fleje y se vuelve a colocar.

Beneficios Clave

- + MAYOR FUERZA DE SELLADO
- + AHORRO DE COSTOS
- + DURABILIDAD PERDURABLE
- + SELLADO CONSISTENTE
- + ASEGURAMIENTO DEL PRODUCTO SIN PREOCUPACIONES
- + CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
- + BAJO MANTENIMIENTO
- + SELLOS TANTO PP COMO PET

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tasa De Producción

Hasta 40 paquetes por minuto, según el tamaño de la unidad

Tamaño De Arco

600mm H x 600mm W

Especificación Eléctrica

100V - 600V 50/60 Hz, 0.2 - 0.24 kVA

Requisitos De Aire

No se requiere máquina estándar
3 CFM @ 87 PSI con opción de prensa

Mesa

Transportador de rodillos motorizado

Altura De La Mesa

Altura Estándar: 32,25" - 36,5" (820 mm - 925 mm)

Altura Baja: 28,75" - 32,85" (730 mm - 835 mm)

disponible bajo pedido

Sellado

El sellador SoniXs® puede utilizar fleje de PP de 5 a 12 mm y flejes de PET seleccionados.

Tensión Del Fleje

Infinitamente ajustable hasta 60 libras.

Sello Del Fleje

Sello ultrasónico SoniXs®

Ubicación Del Sello

Inferior

Peso De Envío De La Máquina

Aprox. 760 libras. en tarima

Ruedas

Dos ruedas giratorias y dos ruedas fijas

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

- + Una versión de acero inoxidable del cabezal de sellado ultrasónico SoniXs® de Mosca para un rendimiento de sellado superior en ambientes fríos y húmedos.
 - + Componentes resistentes a la corrosión y estructura de acero inoxidable para mayor durabilidad y vida útil del sistema.
 - + Limpieza fácil y segura: la protección IP56 garantiza que el sistema se pueda lavar con manguera para su limpieza y esté protegido contra chorros de agua a alta presión desde cualquier dirección.
-

CAPACIDADES DE INTEGRACIÓN

En EAM-Mosca, admitimos una amplia gama de aplicaciones. Podemos integrar nuestros productos en la mayoría de las situaciones con equipos que van desde los empaquetadores más simples hasta los sistemas de flejado, unitización y envoltura de tarimas completamente automatizados. Nuestras capacidades incluyen el diseño de controles integrados cuando sea apropiado y el soporte a integradores de sistemas de base más amplia según sea necesario. Nuestro objetivo es proporcionar a nuestros clientes soluciones productivas y económicamente justificables para sus necesidades de empaque al final de la línea.

OPCIONES

- + Actualización de controles
- + Prensa neumática
- + Transportador de dirección reversible
- + Foto sensor de activación y/o pedal remoto

ESCANEAR
AQUÍ



¿Quieres ver la
ROMP-6R-VA
SoniXs® en acción?
Utilice el código
QR para obtener
más información.

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA


Altura estándar: 32" - 36,5" (820 mm - 925 mm)

Altura baja: 29" - 33" (730 - 835 mm)

**Profundidad superior del rodillo.

La profundidad superior de la banda es de 24" (605 mm)

Dibujo mostrado con prensa neumática opcional.

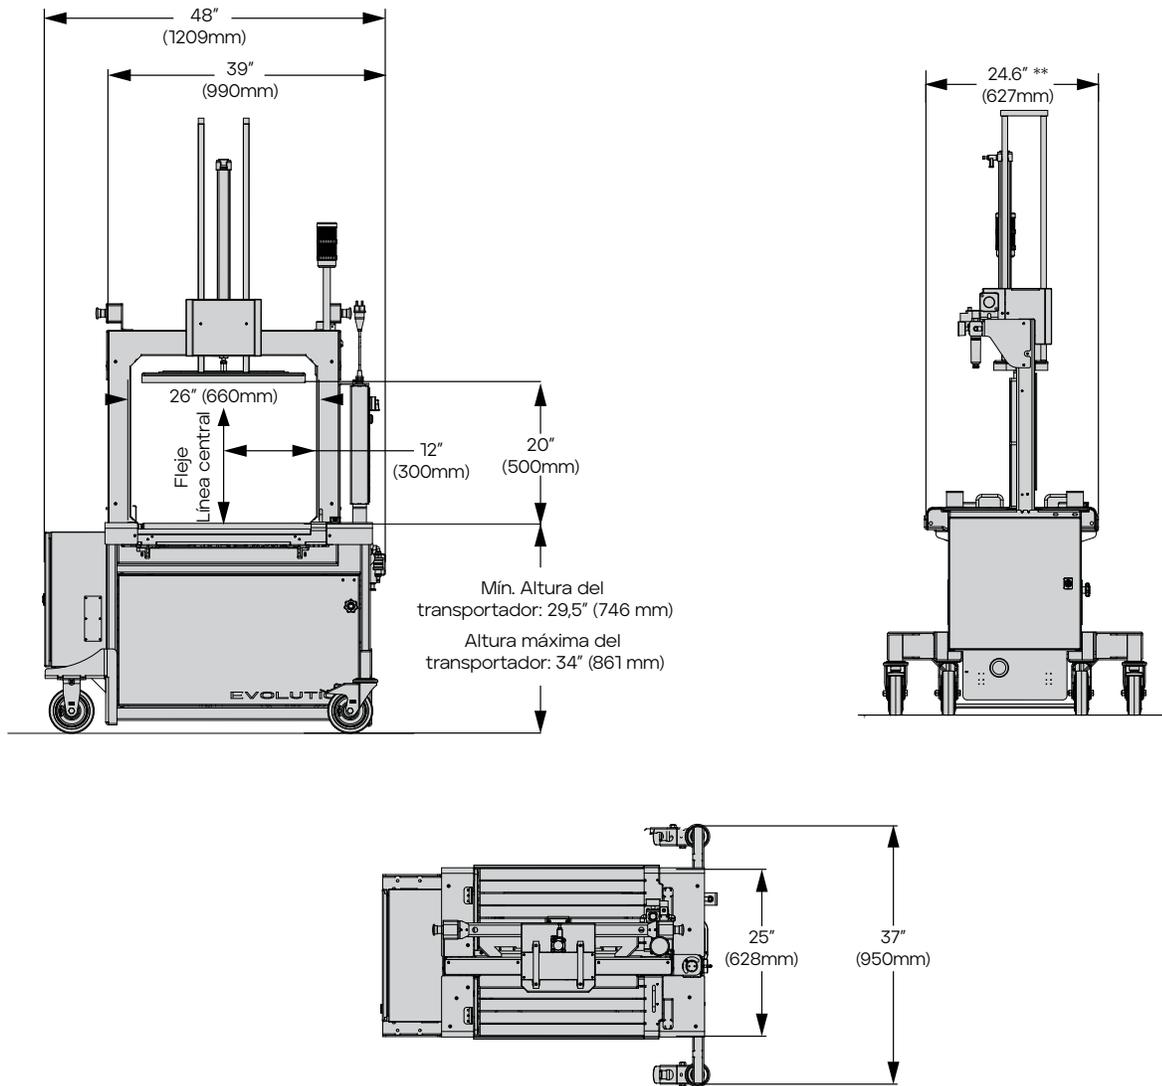

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS PARA
UNA CONSULTA GRATIS HOY
www.eamosca.com/es/ | info@eammosca.com

México

EAM-Mosca de Mexico S de RL de CV
Ave. Las Torres No.800 Col. Los Morales
San Nicolás de Los Garza, N.L. C.P.66440
Teléfono: +52 81.8333.7080
Fax: 81.8333.8541

Estados Unidos, América Latina y el Caribe

EAM-Mosca Corporation
675 Jaycee Drive, Hazle Township, PA 18202
Teléfono: +1 800.456.3420 / +1 570.459.3426
Fax: 570.455.2442