

# CTR SoniXs®

Unitizador de Compresión Eléctrica



**SONIXS**  
PERFORMANCE BY MOSCA

## CARACTERÍSTICAS CLAVE



Hasta  
220 Cargas  
Por Hora



Hasta 3  
Cabezales  
de Sellado  
SoniXs

D

Soporte de  
Plancha de  
Compresión  
de Doble  
Trinquete



Hasta  
7000 Libras  
Compresión  
Eléctrica



Estándar  
20" - 98"



Estándar  
8"-96"



Lanza Para  
Tarimas  
Opcional



Mesa  
Giratoria  
Opcional

## Unitizador de Compresión Eléctrica


El unitizador de compresión totalmente eléctrico CTR SoniXs® cuenta con un transportador de rodillos motorizado de servicio pesado con transmisión de cadena tangencial para un posicionamiento uniforme de la carga. La pantalla opcional de recopilación de datos y diagnóstico "MoscaTrak" proporciona datos en tiempo real para determinar acciones correctivas y maximizar el tiempo de actividad. El CTR SoniXs® también puede acomodar hasta cuatro cabezales de flejado y viene con Soporte de Plancha de Compresión de Doble Trinquete.

La tecnología de sellado ultrasónico SoniXs® patentada por Mosca crea un sello fuerte y confiable con un mayor ciclo de vida, sin necesidad de calentamiento, menor limpieza y mantenimiento preventivo


# CTR SoniXs®

## Unitizador de Compresión

MODELO	CTR 601	CTR 602	CTR 603
NÚMERO DE CABEZALES DE FLEJADO	1	2	3
ESPACIO ENTRE CABEZAS	N/A	24"	24" & 14"
TASA DE PRODUCCIÓN (CARGAS POR HORA)*	2 x 0 Patrón - Sin Lanzas: 220 Con Lanzas: 170 2 x 2 Patrón - Sin Lanzas: 105 With Lances: 90		
ELÉCTRICA	480 VAC, 3 Ph, 60 Hz, 40 Amps (Voltaje Alternativo Disponible)		
CONTROLES	O.E.M. Controles: Allen-Bradley CompactLogix PAC Estándar		
TRANSPORTADORA	Accionamiento por cadena tangencial de doble hebra para un posicionamiento uniforme de la carga. Rodillos de acero de alta resistencia de 2.38" de diámetro en centros de 3.63" y 4.25"		
VELOCIDAD DEL TRANSPORTADOR	60 Pies Por Minuto (Estándar) 45 Pies Por Minuto (Opcional)		
COMPRESIÓN	Compresión eléctrica. Simplemente toque hasta 7,000 libras. 10 configuraciones.		
DIMENSIONES DE CARGA	<b>Ancho:</b> 20" - 98" <b>Largo:</b> 20" (min) <b>Altura Sin Lanzas:</b> 8" - 96" <b>Altura Con Lanzas:</b> 12" - 96" <b>Diagonal:</b> 100" max (se aplica solo al tocadiscos interno opcional)		
FLEJES	PET correa: 9mm, 11mm, o 12mm PP correa: 12mm		
SELLO DE CORREA	Sello ultrasónico SoniXs®, con motor de accionamiento directo DC sin escobillas		
OPCIONES COMUNES	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>MoscaTrak</b> (herramienta de diagnóstico de rendimiento y mantenimiento)</li> <li>• <b>Plato Giratorio Interno</b> (estilo de brazo cruzado. Continuo en cualquier dirección Capacidad de carga 2500 libras)</li> <li>• <b>Lanzas (PVFA)</b> Alimenta la correa a través de los huecos de la paleta con sensor de "camino libre"</li> <li>• <b>Cabezal de Repuesto/ Soporte de Prueba</b></li> </ul>		
OPCIONES ADICIONALES	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estación de Control Manual</li> <li>• Apertura de Platina Extra Alta</li> <li>• Dispositivo de Enganche y Empalme de Correas</li> <li>• Pintura Personalizada (Carta de Colores RAL)</li> </ul>		

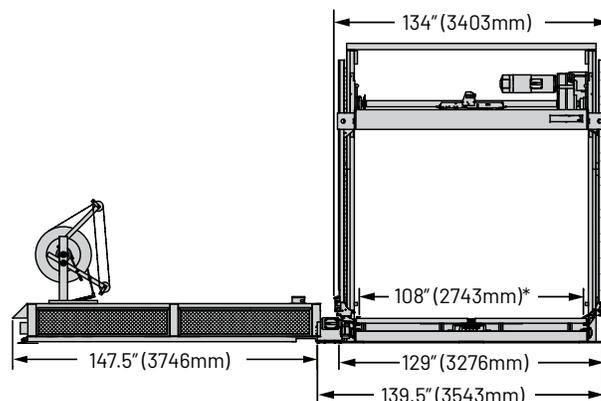

\*Max Usable Width  
Mostrado con lanzas para palés opcionales

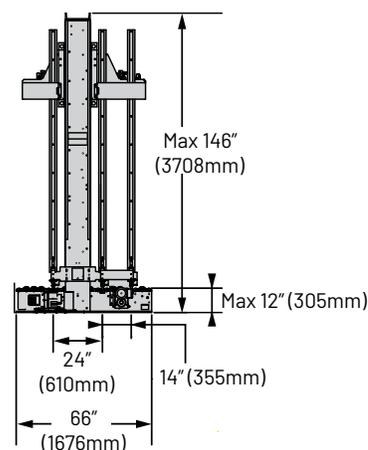

\* Asume una carga de 48" x 48" x 48". Las velocidades de producción pueden variar según la velocidad del transportador, el tamaño de la carga, la compresibilidad, los dispositivos de giro y el uso de alimentadores vacíos de paletas

Méjico:  
**EAM-Mosca de Mexico S de RL de CV**  
 Ave. Las Torres No.800 Col. Los Morales  
 San Nicolás de Los Garza,  
 N.L. C.P.66440  
 81.8333.7080  
 81.8333.8541  
 info@eammosca.com  
 www.eammosca.com

E.U.A, Latinoamérica  
 y el Caribe:  
**EAM-Mosca Corporation**  
 675 Jaycee Drive  
 Hazle Township, PA 18202  
 800.456.3420  
 570.459.3426  
 570.455.2442  
 info@eammosca.com  
 www.eammosca.com

Visite nuestro sitio web para obtener más información sobre la tecnología SoniXs® de Mosca.