

# TRC-6 SoniXs

REVOLUCIONA EL  
RENDIMIENTO EN TU  
FIN DE LÍNEA [EMPAQUE]



Máquina Flejadora Completamente Automática



Sellador Ultrasónico Estándar 6 SoniXs®




Tamaño De Arco De Hasta 2600 mm De Ancho



Hasta 30 Paquetes Por Minuto



Opciones De Máquina Disponibles

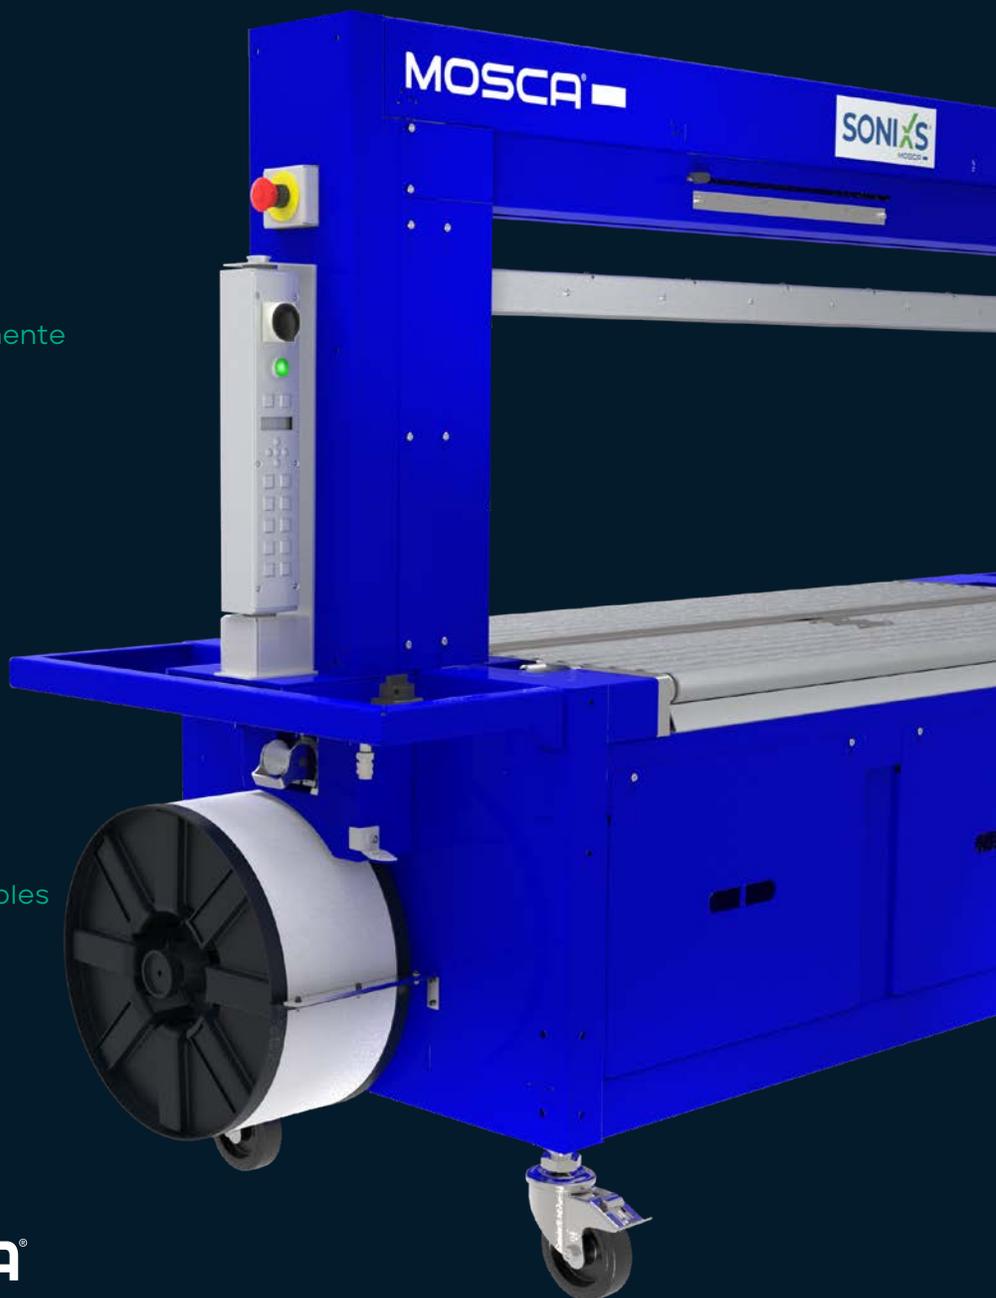

# TRC-6 SoniXs

## MÁQUINA FLEJADORA TOTALMENTE AUTOMÁTICA PARA PAQUETES DE CORRUGADO

El sistema de flejado TRC6-SoniXs® ofrece un resistente sistema de transporte con mesa de rodillos con tecnología de sellado SoniXs® para un máximo tiempo de actividad, confiabilidad y rendimiento. Las características incluyen desmontaje del cabezal del fleje sin herramientas y transportadores de elevación para un mantenimiento de rutina fácil y conveniente. Su transportador de velocidad variable, su prensa doble y su panel de operador giratorio hacen del TRC6-SoniXs® una opción ideal para aplicaciones de paquetes de cartón corrugado.



## La Solución Definitiva En Sistemas de Flejado

Los cabezales de sellado ultrasónico SoniXs® patentados de Mosca han revolucionado los sistemas de flejado y ofrecen ventajas significativas y comprobadas sobre las tecnologías de sellado térmico tradicionales, incluido el costo, el mantenimiento y la longevidad en todas las industrias y aplicaciones.

A diferencia de los sistemas de sellado térmico, los sellos de flejado SoniXs® se fabrican sin el uso de componentes de alta temperatura, lo que reduce los costos de energía, mejora la seguridad y genera menos emisiones.

Un sello SoniXs® es más difícil de romper y la evidencia visible de una ruptura es irreversible. La impresión distintiva en el fleje sellado ultrasónico de Mosca facilita la identificación si el empaque ha sido manipulado. El sello será claramente diferente si se quita un fleje y se vuelve a colocar.

## Beneficios Clave

- + MAYOR FUERZA DE SELLADO
- + AHORRO DE COSTOS
- + DURABILIDAD PERDURABLE
- + SELLADO CONSISTENTE
- + ASEGURAMIENTO DEL PRODUCTO SIN PREOCUPACIONES
- + CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
- + BAJO MANTENIMIENTO
- + SELLOS TANTO PP COMO PET

---

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

---

### Tasa De Producción

Hasta 30 paquetes por minuto

---

### Tamaño De Arco

Anchos estándar: 1650 mm (65"), 1250 mm (49")  
Otros anchos disponibles: 1000 mm (39"), 2200 mm (86,5")  
2600 mm (102")  
Altura: 466 mm (18") con prensa 590 mm (23") sin prensa

---

### Especificación Eléctrica

200 - 575V 50/60 Hz, 1.3 kVA, 3 Ph.

---

### Requisitos De Aire

4 CFM @ 87 PSI

---

### Transportador

Mesa transportadora de rodillos extruidos ranurados.  
Fácil extracción sin herramientas.

---

### Velocidad Del Transportador

Variable 30 - 180 pies por minuto

---

### Altura Del Transportador

Estabilizadores necesarios: 25,5" - 30,5" (648 mm - 775 mm)  
Estándar: 30,5" - 39,5" (775 mm - 1004 mm)  
Se requiere 1 elevador: 39,5" - 47" (1004 mm - 1194 mm)  
Se requieren 2 elevadores + estabilizadores: 47" - 54"  
(1194 mm - 1371,5 mm)  
Se requieren 3 elevadores + estabilizadores: 54" - 61,5"  
(1372 mm - 1562 mm)

---

### Fleje

Estándar: Polipropileno (PP) de 5 mm. Otros tamaños de  
correa disponibles bajo pedido

---

### Tensión Del Fleje

Infinitamente ajustable de 10 a 60 libras.

---

### Sello De Fleje

Estándar: sello ultrasónico SoniXs®

---

### Ubicación Del Sello

Sello inferior central

---

### Peso De Envío De La Máquina

Aprox. 1650 libras. (según modelo)

---

### Ruedas

Cuatro ruedas giratorias con bloqueo

---

## OPCIONES

---

- + Dispensador doble
- + Torre de luz
- + Transporte de bultos pequeños
- + Tope trasero
- + Guarda protectora
- + Opción de paquete pequeño
- + Cambiador de bobina automático
- + Rieles tipo charola para desplazamiento longitudinal
- + Iluminación interior debajo de la mesa de rodillos
- + Sistema automático de limpieza de polvo
- + Flujo inverso (de izquierda a derecha)
- + Color de pintura personalizado (carta de colores ral)
- + Más opciones disponibles


ESCANEAR  
AQUÍ




¿Quieres ver el TRC-6  
SoniXs® en acción?  
Utilice el código  
QR para obtener  
más información.

## DIMENSIONES DE LA MÁQUINA

		TAMAÑO DEL ARCO DE LA MÁQUINA									
		1000 x 600		1250 x 600		1650 x 600		2200 x 600		2600 x 600	
		Pulgadas	mm	Pulgadas	mm	Pulgadas	mm	Pulgadas	mm	Pulgadas	mm
<b>A</b>		18	460	18	460	18	460	18	460	18	460
<b>B</b>		39.4	1000	49	1250	65	1650	86.6	2200	102.3	2600
<b>C</b>	Estabilizador Altura	25.5-30.5	648-772	25.5-30.5	648-772	25.5-30.5	648-772	25.5-30.5	648-772	25.5-30.5	648-772
	Altura estándar	30.5-39.5	775-1001	30.5-39.5	775-1001	30.5-39.5	775-1001	30.5-39.5	775-1001	30.5-39.5	775-1001
	+1 elevador Altura	39.5-47	1003-1194	39.5-47	1003-1194	39.5-47	1003-1194	39.5-47	1003-1194	39.5-47	1003-1194
<b>D</b>	+2 elevador + Estabilizadores Altura	47-54	1196-1372	47-54	1196-1372	47-54	1196-1372	47-54	1196-1372	47-54	1196-1372
	+3 bandas + Estabilizadores Altura	54-61.5	1374-1562	54-61.5	1374-1562	54-61.5	1374-1562	54-61.5	1374-1562	54-61.5	1374-1562
<b>E</b>		86	2188	86	2188	102	2588	123.5	3138	139	3538

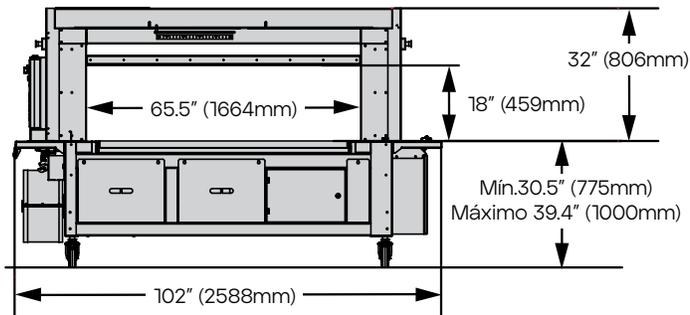

Se muestra: TRC-6-1650 con altura de transportador estándar

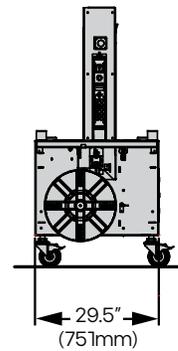

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS PARA  
UNA CONSULTA GRATIS HOY  
[www.eammosca.com/es/](http://www.eammosca.com/es/) | [info@eammosca.com](mailto:info@eammosca.com)

### México

**EAM-Mosca de Mexico S de RL de CV**  
Ave. Las Torres No.800 Col. Los Morales  
San Nicolás de Los Garza, N.L. C.P. 66440  
Teléfono: +52 81.8333.7080  
Fax: 81.8333.8541

### Estados Unidos, América Latina y el Caribe

**EAM-Mosca Corporation**  
675 Jaycee Drive, Hazle Township, PA 18202  
Teléfono: +1 800.456.3420 / +1 570.459.3426  
Fax: 570.455.2442