

ROM-RI

REVOLUCIONA EL
RENDIMIENTO EN TU
FIN DE LÍNEA [EMPAQUE]



Flejadora Ciclada por Operador
o Completamente Automática



Sellador De Calor Estándar 3



Radio de Arco 300mm



Hasta 15 Paquetes Por Minuto



Opciones De Máquina Disponibles



MOSCA®

EAM-MOSCA®

ROM-RI

MÁQUINA FLEJADORA CICLADA POR OPERADOR O TOTALMENTE AUTOMÁTICA PARA AGRUPAR APLICACIONES

El ROM-RI cuenta con una pista de fleje única en forma de anillo que se retrae completamente en la mesa. Esta función permite transportar el producto sobre la mesa antes y después de completar el ciclo de flejado, lo que lo convierte en una solución adecuada para productos empaquetados, como molduras de madera y extrusiones de plástico o aluminio.

El diseño compacto puede integrarse en la mayoría de las líneas de producción y es capaz de integrarse con sistemas de control automatizados.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tasa De Producción

Hasta 15 paquetes por minuto

Tamaño Del Producto

Se requiere un ancho mínimo de paquete de 5". Debido a la naturaleza del arco curvo, consulte a un representante de EAM-Mosca sobre las opciones de tamaño correctas para su aplicación. Los tamaños de los productos que se muestran son solo una estimación.

Tamaño estimado del paquete:

2" de alto, el ancho máximo es de 19,5"

4" de alto, el ancho máximo es de 18"

6" de alto, el ancho máximo es de 15,5"

8" de alto, el ancho máximo es de 12"

10" de alto, el ancho máximo es de 5"

Tamaño De Arco

Radio interior del arco 11,8" (300mm)

Especificación Eléctrica

240v - 440v 60 Hz, 0.5 KVA trifásico

Mesa

Tablero de acero inoxidable

Altura De La Mesa

Normal: 33" (840mm) - 36" (920mm)

Sin ruedas: 29" (738mm)

Sellado

El sellador térmico funciona con correas de PP de 8 a 12mm.

Tensión Del Fleje

10 - 100 libras

Sello Del Fleje

Sellado térmico con motor de accionamiento directo sin escobillas de CC

Peso De Envío De La Máquina

Aprox. 540 libras

Ruedas

Cuatro ruedas bloqueables de alta resistencia. Como opción, las ruedas se pueden quitar para ajustar la altura de la mesa.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

- + El arco presenta un mecanismo de seguridad único que detecta cualquier obstrucción durante la operación. Una vez detectada, el arco deja de funcionar inmediatamente y vuelve al modo normal. La producción puede continuar cuando está despejada.
-

OPCIONES



- + Foto sensor (para inicio de ciclo automático)
- + Interruptor de pie
- + Cubierta del dispensador
- + El gabinete eléctrico se puede colocar en el lado izquierdo o derecho, o en el exterior, separado de la máquina. Gabinete externo incluye (cable de 16'4"/5m)
- + Cambio de fleje, lado izquierdo o derecho
- + Intercambio de señales para la integración en una línea completamente automática

ESCANEAR
AQUÍ



¿Quiere ver
el ROM-RI en
acción? Utilice
el código QR
para obtener
más información.

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA

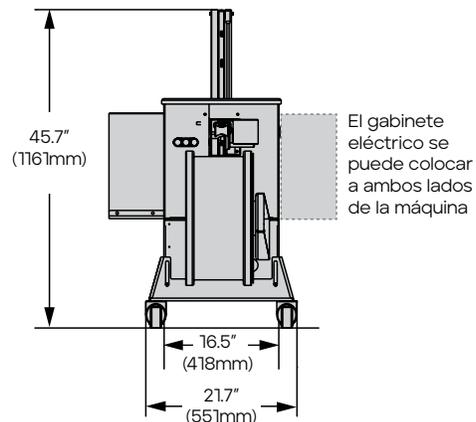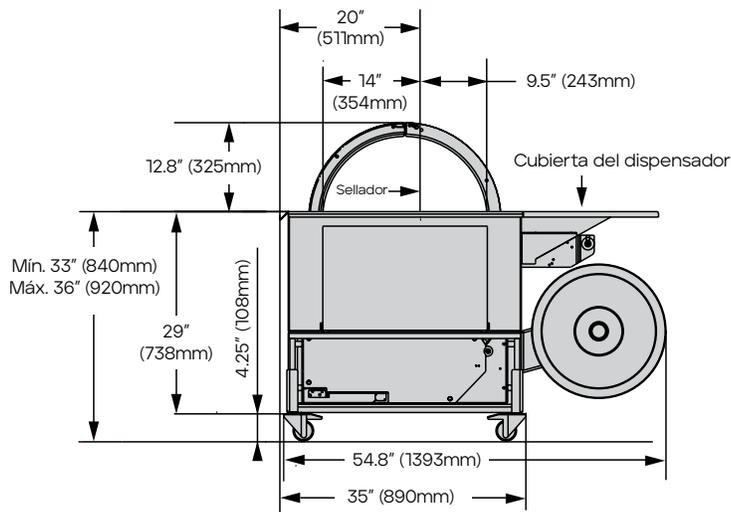

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS PARA
UNA CONSULTA GRATIS HOY
www.eammosca.com/es/ | info@eammosca.com

México

EAM-Mosca de Mexico S de RL de CV
Ave. Las Torres No.800 Col. Los Morales
San Nicolás de Los Garza, N.L. C.P.66440
Teléfono: +52 81.8333.7080
Fax: 81.8333.8541

Estados Unidos, América Latina y el Caribe

EAM-Mosca Corporation
675 Jaycee Drive, Hazle Township, PA 18202
Teléfono: +1 800.456.3420 / +1 570.459.3426
Fax: 570.455.2442