

ROMS-6 SoniXs

REVOLUCIONA EL
RENDIMIENTO EN TU
FIN DE LÍNEA [EMPAQUE]



Flejadora Ciclada Por Operador
O Completamente Automática



Estándar 6 SoniXs®
Sellador Ultrasónico



Tamaño De Arco De Hasta
1650mm De Ancho



Hasta 58 Paquetes Por Minuto



Opciones De Máquina Disponibles



ROMS-6 SoniXs

MÁQUINA FLEJADORA DE SELLADO LATERAL COMPLETAMENTE AUTOMÁTICA PARA PAQUETES, CIERRE Y ASEGURAMIENTO DE APLICACIONES

La versatilidad del diseño ROMS-6 SoniXs® lo convierte en una excelente opción para una amplia variedad de aplicaciones, desde empaques protectores y muebles hasta productos para puertas y ventanas y más. Su exclusivo diseño de sello lateral mantiene la guía de fleje libre de desechos que puedan afectar el rendimiento de la máquina.



La Solución Definitiva En Sistemas de Flejado

Los cabezales de sellado ultrasónico SoniXs® patentados de Mosca han revolucionado los sistemas de flejado y ofrecen ventajas significativas y comprobadas sobre las tecnologías de sellado térmico tradicionales, incluido el costo, el mantenimiento y la longevidad en todas las industrias y aplicaciones.

A diferencia de los sistemas de sellado térmico, los sellos de flejado SoniXs® se fabrican sin el uso de componentes de alta temperatura, lo que reduce los costos de energía, mejora la seguridad y genera menos emisiones.

Un sello SoniXs® es más difícil de romper y la evidencia visible de una ruptura es irreversible. La impresión distintiva en el fleje sellado ultrasónico de Mosca facilita la identificación si el empaque ha sido manipulado. El sello será claramente diferente si se quita un fleje y se vuelve a colocar.

Beneficios Clave

- + MAYOR FUERZA DE SELLADO
- + AHORRO DE COSTOS
- + DURABILIDAD PERDURABLE
- + SELLADO CONSISTENTE
- + ASEGURAMIENTO DEL PRODUCTO SIN PREOCUPACIONES
- + CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
- + BAJO MANTENIMIENTO
- + SELLOS TANTO PP COMO PET

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tasa De Producción

Hasta 58 paquetes por minuto

Tamaño De Arco

Ver gráfico en la parte posterior del folleto

Especificación Eléctrica

200-575v 3pH, 50/60 hz, 5.3 KVA

Altura De La Mesa

Se adapta a alturas de transportador tan bajas como 12" (304mm)

Sellado

El sellador SoniXs® utiliza flejes de PP de 5 a 12mm y flejes de PET seleccionados. El sellador térmico opcional funciona con flejes de PP de 5 a 12mm.

Tensión Del Fleje

Infinitamente ajustable hasta 80 libras. (36 kg)

Sello Del Fleje

Sello ultrasónico SoniXs® con motor de transmisión directa sin escobillas de CC

Peso De Envío De La Máquina

Aprox. 800 libras (363 kg)

Ruedas

Cuatro ruedas con bloqueo giratorio

ESCANEAR
AQUÍ



¿Quieres ver los
ROMS-6 SoniXs®
en acción?
Utilice el código
QR para obtener
más información.



OPCIONES

- + Dispensador doble (con cambio manual o automático)
- + Empujador lateral neumático (solo disponible con prensa simple y hasta 650mm x 600mm)
- + Prensa neumática doble (disponible hasta 600mm de altura de pista)
- + Sellador angosto (disponible con 650mm x 600mm, solo termosellado. Acomoda paquetes pequeños. Tamaño mínimo 4" de alto x 2" de ancho)
- + Torreta con indicador de luz de falla e indicador de fleje bajo
- + Transportador de rodillos de dos rodillos de gravedad media para soportar cargas
- + Intercambio de señales/interfaz (para integración en líneas automatizadas)
- + Interruptor de pie



DIMENSIONES DE LA MÁQUINA

TAMAÑO DEL ARCO DE LA MÁQUINA (W x H)		A	B	C	D	E	F
650 x 600	Pulgadas	25	24.8	32.3	32.3	60	
	mm	635	630	820	820	1525	
900 x 600	Pulgadas	34.8	24.8	32.3	32.3	69.9	Ruedas Estabilizadores 8.2" - 15.7" (210mm - 400mm)
	mm	885	630	820	820	1775	
900 x 1400	Pulgadas	35.4	56.3	63.8	32.3	71	Estándar 12.2" - 22" (310mm - 560mm)
	mm	900	1430	1620	820	1805	
900 x 1800	Pulgadas	35.4	72	79.5	44.3	83	
	mm	900	1830	2020	1125	2110	
1300 x 600	Pulgadas	51.2	24.8	32.3	44.3	98.8	Rueda De Guía + Arco 1 14.2" - 24" (360mm - 610mm)
	mm	1300	630	820	1125	2510	
1300 x 1400	Pulgadas	51.2	56.3	63.8	44.3	98.8	Rueda De Guía + Arco 2 18.1" - 27.9" (460mm - 710mm)
	mm	1300	1430	1620	1125	2510	
1300 x 1800	Pulgadas	51	72	79.5	44.3	98.8	
	mm	1300	1830	2020	1125	2510	
1300 x 2200	Pulgadas	51	87.8	95.3	44.3	98.8	Rueda De Guía + Arco 3 22" - 31.9" (560mm - 810mm)
	mm	1300	2230	2420	1125	2510	
1650 x 600	Pulgadas	65	25	32	44.3	112.6	
	mm	1650	630	820	1125	2860	
1650 x 1400	Pulgadas	65	56.3	63.8	44.3	112.6	Rueda De Guía + Arco 4 26" - 35.8" (660mm - 910mm)
	mm	1650	1430	1620	1125	2860	
1650 x 1800	Pulgadas	65	72	79.5	44.3	112.6	
	mm	1650	1830	2020	1125	2860	

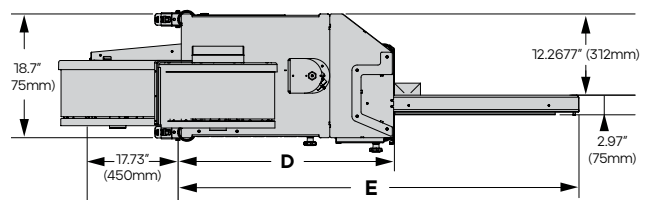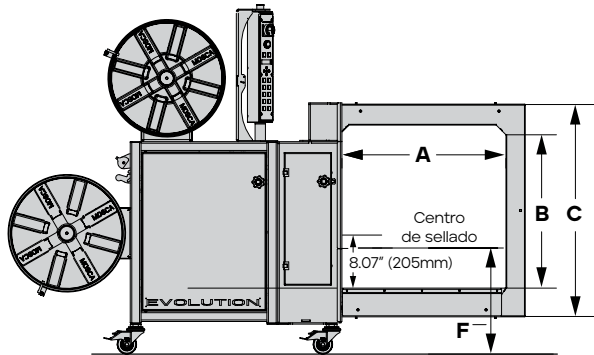

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS PARA
UNA CONSULTA GRATIS HOY
www.eamosca.com/es/ | info@eammosca.com

México

EAM-Mosca de Mexico S de RL de CV
Ave. Las Torres No.800 Col. Los Morales
San Nicolás de Los Garza, N.L. C.P.66440
Teléfono: +52 81.8333.7080
Fax: 81.8333.8541

Estados Unidos, América Latina y el Caribe

EAM-Mosca Corporation
675 Jaycee Drive, Hazle Township, PA 18202
Teléfono: +1 800.456.3420 / +1 570.459.3426
Fax: 570.455.2442