S-ATRS-6 SoniXs

REVOLUCIONA EL
RENDIMIENTO EN TU
FIN DE LÍNEA [EMPAQUE]

- Escuadrador de Paquetes Automático Asistido Por Operador
- Sellador Ultrasónico Estándar 6 SoniXs®
- Tamaño De Arco De Hasta 1650mm De Ancho
- Hasta 20 Paquetes Por Minuto
- Opciones De Máquina Disponibles

EAM-MOSCA®

S-ATRS-6 SoniXs

PAQUETE DE ESCUADRADO TOTALMENTE AUTOMÁTICO

La máquina flejadora S-ATRS-6 SoniXs® escuadra y fleja automáticamente paquetes formados por el operador a partir de cajas de cartón que salen de las pegadoras dobladoras especiales y cuenta con una estación del operador con mesa de aire con una guía de escuadrado lateral. Esta máquina es específica para productos difíciles de apilar que requieren un apilado compensado, proporcionando un paquete más cuadrado al entrar en la flejadora.

SONIXS MOSCA

La Solución Definitiva En Sistemas de Flejado

Los cabezales de sellado ultrasónico SoniXs® patentados de Mosca han revolucionado los sistemas deflejado y ofrecen ventajas significativas y comprobadas sobre las tecnologías de sellado térmico tradicionales, incluido el costo, el mantenimiento y la longevidad en todas las industrias y aplicaciones.

A diferencia de los sistemas de sellado térmico, los sellosde flejado SoniXs® se fabrican sin el uso de componentesde alta temperatura, lo que reduce los costos de energía, mejora la seguridad y genera menos emisiones.

Un sello SoniXs® es más difícil de romper y la evidencia visible de una ruptura es irreversible. La impresión distintiva en el fleje sellado ultrasónico de Mosca facilita la identificación si el empaque ha sido manipulado. El sello será claramentediferente si se quita un fleje y se vuelve a colocar.

Beneficios Clave

- **MAYOR FUERZA DE SELLADO**
- **AHORRO DE COSTOS**
- **DURABILIDAD PERDURABLE**
- **SELLADO CONSISTENTE**
- **ASEGURAMIENTO DEL PRODUCTO SIN PREOCUPACIONES**
- **CONSERVACIÓN DE ENERGÍA**
- **BAJO MANTENIMIENTO**
- **SELLOS TANTO PP COMO PET**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tasa De Producción
Hasta 20 paquetes por minuto (dependiente del operador)

Tamaño De Arco
S-ATRS 1300: 1300mm (51") S-ATRS 1651: 1650mm (65")

Tamaño Del Producto
Paquete más pequeño (para ambos modelos): Sin prensa: 5" W - 3.5" L (127 mm W x 89 mm L); Con prensa: 10" (254 mm)

Paquete más grande:
S-ATRS 1300: 51,18" ancho x 15,74" alto x 60" largo (1300 mm ancho x 400 mm alto x 1600 mm largo)
S-ATRS 1650: 63" ancho x 15,74" alto x 60" largo (1600 mm ancho x 400 mm alto x 1600 mm largo)

Apertura máxima de 15,5" (400 mm) para paquete

Especificacion Eléctrica
200 - 480 V, trifásico, 60 Hz (575V disponible bajo pedido)

Requisitos De Aire
3 - 6 CFM @ 90 PSI

Transportador
Transportador de rodillos de acero con alimentación por mesa neumática. Flujo del paquete: de derecha a izquierda

Altura Del Transportador
Infinitamente ajustable de 27" a 43" (698 mm - 1092 mm)

Fleje
Estándar: el sellador SoniXs® utiliza flejes de PP de 5 a 12 mm y flejes de PET seleccionadas.

Tensión Del Fleje
Infinitamente ajustable de 10 a 60 libras.

Sello De Fleje
Estándar: sello ultrasónico SoniXs®

Ubicación Del Sello
Sello lateral

Peso De Envío De La Máquina
Aprox. 900 libras. sobre palet (según modelo)

Ruedas
Ruedas con bloqueo giratorio

OPCIONES

- Dispensador de doble bobina
- Torre de luz
- Flujo del paquete: de izquierda a derecha
- Segundo tope posterior (garantiza la colocación exacta del segundo fleje)

ESCANEAR AQUÍ

¿Quieres ver la S-ATRS-6 SoniXs® en acción? Utilice el código QR para obtener más información.

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA

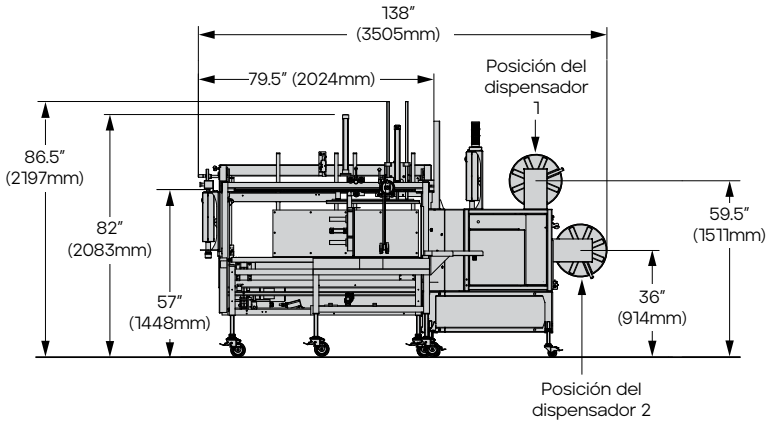

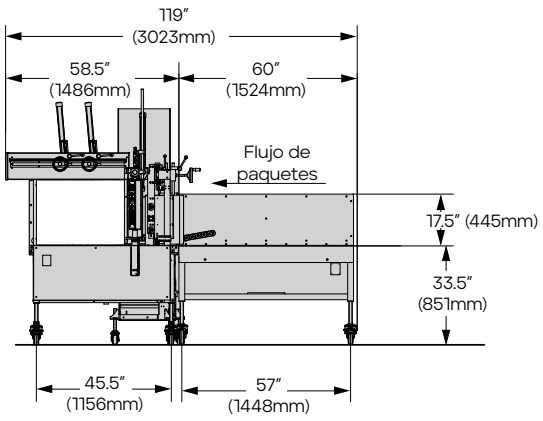

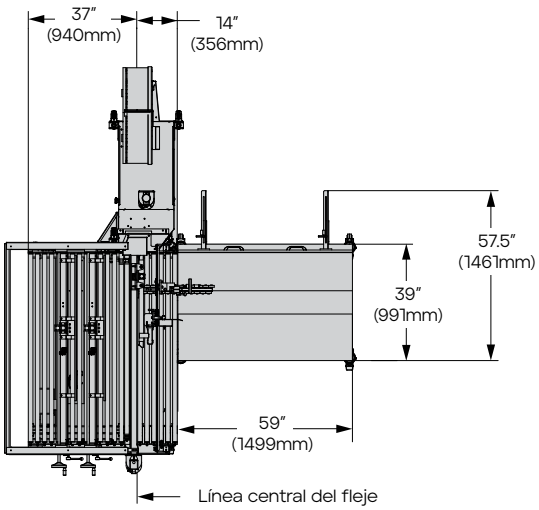

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS PARA
UNA CONSULTA GRATIS HOY
www.eammosca.com/es/ | info@eammosca.com

México

EAM-Mosca de Mexico S de RL de CV
Ave. Las Torres No.800 Col. Los Morales
San Nicolás de Los Garza, N.L. C.P. 66440
Teléfono: +52 81.8333.7080
Fax: 81.8333.8541

Estados Unidos, América Latina y el Caribe

EAM-Mosca Corporation
675 Jaycee Drive, Hazle Township, PA 18202
Teléfono: +1 800.456.3420 / +1 570.459.3426
Fax: 570.455.2442

©2023 EAM-Mosca Corporation. Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. 9/23