

ROMP-6B SoniXs®

Sistema de Flejado



CARACTERÍSTICAS CLAVE

A

Totalmente Automática



Standard-6



Hasta 1000mm de ancho



Hasta 40 ciclos/min.



Prensa neumática opcional



Empaque | Cierre

El diseño modular de la ROMP-6B (Bandas) SoniXs® combina versatilidad con alta velocidad, bajo costo y confiabilidad. El sellado ultrasónico SoniXs de Mosca, crea un sello más confiable, fuerte y en menor tiempo, incrementando la vida útil del ciclo y reduciendo tiempos de limpieza y mantenimientos preventivos.

ROMP-6B SoniXs®

Sistema de Flejado

TASA DE PRODUCCIÓN	Hasta 40 ciclos por minuto
TAMAÑO DE ARCO	600mm x 600mm, 800mm x 600mm, 1000mm x 800mm
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS	100V - 600V, 50/60 Hz, 0.2 - 0.24 kVA
TRANSPORTADOR	Transportador de correa motorizado (Peso máximo de la mesa 110 libras)
ALTURA DE MESA	Estándar: 32.25"-36.5" (820mm-925mm) Mínimo: 28.75"-32.85" (730-835mm)
FLEJE	El sellador Sonixs funciona con flejes PP 5 - 12 mm y algunos flejes PET. Con sellador de calor, la máquina trabaja únicamente con flejes PP 5 - 12 mm.
TENSIÓN DE FLEJE	Infinitamente ajustable hasta 60 lbs.
TIPO DE SELLADOR	Standard-6 Ultrasónico (estándar) Standard-6 Calefacción (opcional)
UBICACIÓN DE SELLO	Sellador situado al centro de la mesa en modelos 600x600. Para arcos mayores, el sellador está a 300mm del arco del lado del operador.
PESO NETO	Aproximadamente 675 libras.
RUEDAS	Dos ruedas giratorias con bloqueo y dos ruedas fijas
OPCIONES ADICIONALES	Prensa neumática de doble barra

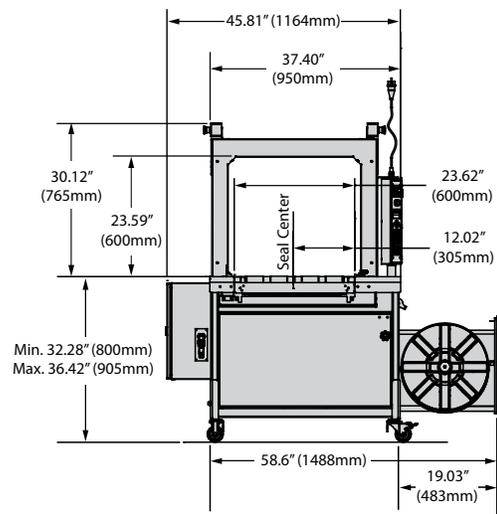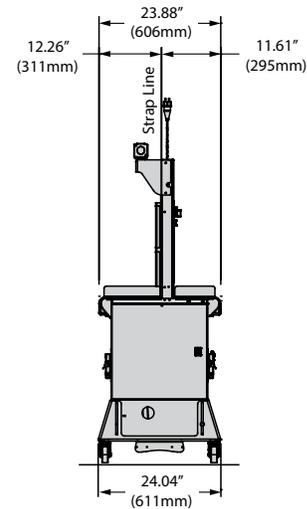

Visite nuestro sitio web para obtener más información sobre la tecnología SoniXs® de Mosca.

Méjico:

EAM-Mosca de Mexico S de RL de CV

📍 Ave. Las Torres No.800 Col. Los Morales
San Nicolás de Los Garza,
N.L. C.P.66440

☎ 81.8333.7080

📠 81.8333.8541

✉ info@eammosca.com

🌐 www.eammosca.com

E.U.A, Latinoamérica
y el Caribe:

EAM-Mosca Corporation

📍 675 Jaycee Drive
Hazle Township, PA 18202

☎ 800.456.3420

570.459.3426

📠 570.455.2442

✉ info@eammosca.com

🌐 www.eammosca.com