

TRC-6 SQ4 SoniXs

REVOLUCIONA EL
RENDIMIENTO EN TU
FIN DE LÍNEA [EMPAQUE]



Escuadrador De Paquetes
Completamente Automático



Sellador Ultrasónico
Estándar 6 SoniXs®




Tamaño De Arco De 1600 mm
De Ancho



Hasta 24 Paquetes Por Minuto



Opciones De Máquina Disponibles

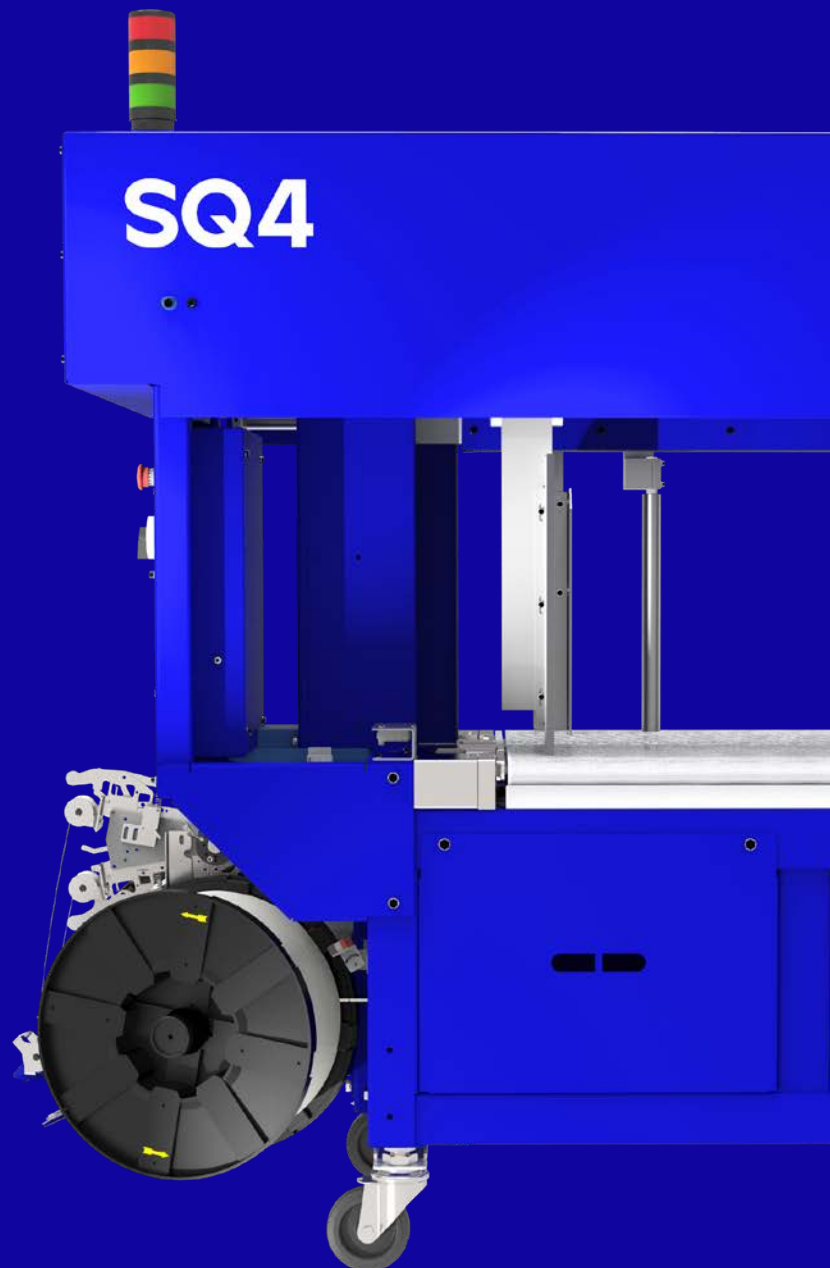

TRC-6 SQ4 SoniXs

PAQUETE DE ESCUADRADO TOTALMENTE AUTOMÁTICO

La escuadradora de paquetes totalmente automática TRC6-SQ4 SoniXs® combina alta velocidad con la flexibilidad para flejar una amplia variedad de tamaños de paquetes. La generación SoniXs® Evolution de Mosca presenta una trayectoria de fleje unificada para mejorar la confiabilidad de la alimentación y un desmontaje de la cadena sin herramientas para un mantenimiento y limpieza rápidos. Los topes traseros y los acondicionadores laterales accionados eléctricamente proporcionan la capacidad de escuadrar el paquete para cargas consistentemente uniformes.



La Solución Definitiva En Sistemas de Flejado

Los cabezales de sellado ultrasónico SoniXs® patentados de Mosca han revolucionado los sistemas deflejado y ofrecen ventajas significativas y comprobadas sobre las tecnologías de sellado térmico tradicionales, incluido el costo, el mantenimiento y la longevidad en todas las industrias y aplicaciones.

A diferencia de los sistemas de sellado térmico, los sellos de flejado SoniXs® se fabrican sin el uso de componentes de alta temperatura, lo que reduce los costos de energía, mejora la seguridad y genera menos emisiones.

Un sello SoniXs® es más difícil de romper y la evidencia visible de una ruptura es irreversible. La impresión distintiva en el fleje sellado ultrasónico de Mosca facilita la identificación si el empaque ha sido manipulado. El sello será claramente diferente si se quita un fleje y se vuelve a colocar.

Beneficios Clave

- + MAYOR FUERZA DE SELLADO
- + AHORRO DE COSTOS
- + DURABILIDAD PERDURABLE
- + SELLADO CONSISTENTE
- + ASEGURAMIENTO DEL PRODUCTO SIN PREOCUPACIONES
- + CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
- + BAJO MANTENIMIENTO
- + SELLOS TANTO PP COMO PET

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tasa De Producción

Hasta 24 paquetes individuales escuadrados y flejados por minuto

Tamaño Del Producto

Tamaño de paquete más pequeño:

Estándar: 8" ancho x 11" largo (203 mm ancho x 280 mm largo)

Opción de paquete pequeño: 7" ancho x 7" largo (178 mm ancho x 178 mm largo)

Tamaño de paquete más grande:

Con escuadrado: 56" (1423 mm) de ancho

Sin escuadrado: Hasta 63" (1600 mm) de ancho

Tamaño De Arco

1650mm x 600mm (65" x 23 1/2")

Especificación Eléctrica

200 - 575V 50/60 Hz, 1.5 KVA, 3 Ph.

Requisitos De Aire

4 CFM @ 87 PSI

Transportador

Transportador de rodillos extruidos ranurados. Dirección del flujo de derecha a izquierda

OPCIONES

- + Topes traseros electricos (se convierte a SQ4A)
- + Opción de paquete pequeño
- + Dispensador doble
- + Cambiador de bobina automático
- + Torre de luz
- + Transportador sustituto de 30"
- + Transportadores de control de flujo
 - Varios tamaños disponibles
 - Opción de banda sobre rodillo para una transferencia más suave de objetos pequeños y paquetes inestables.
- + Rieles tipo charola para desplazamiento longitudinal
- + Iluminación interior debajo de la mesa de rodillos
- + Sistema automatico de limpieza de polvo
- + Transferencia de datos de tamaño de paquete a través de entrada externa
- + Flujo inverso (de izquierda a derecha)
- + Posicionamiento lateral automático
- + Soporte remoto
- + Guarda protectora adicional
- + Color de pintura personalizado (carta de colores RAL)

Más opciones disponibles

Velocidad Del Transportador

Variable 30 - 180 pies por minuto

Altura Del Transportador

Estabilizadores necesarios: 25" - 30" (648 mm - 775 mm)

Estándar: 30" - 39" (775 mm - 1003 mm)

Requiere elevador: 39" - 47" (1003 mm - 1194 mm)

Se requieren elevadores y estabilizadores: 47" - 54" (1194 mm - 1371 mm)

Se requieren elevadores y estabilizadores: 54" - 61" (1371 mm - 1562 mm)

Fleje

Estándar: PP - 5 mm (otros anchos disponibles)

Tensión De Fleje

Infinitamente ajustable de 10 a 60 libras.

Sello De Fleje

Sello ultrasónico SoniXs®

Ubicación Del Sello

Sello central inferior

Peso De Envío De La Máquina

Aprox. 1650 libras.

Ruedas


Cuatro ruedas giratorias de alta resistencia

ESCANEAR
AQUÍ



¿Quieres ver la TRC-6 SQ4 SoniXs® en acción? Utilice el código QR para obtener más información.

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA

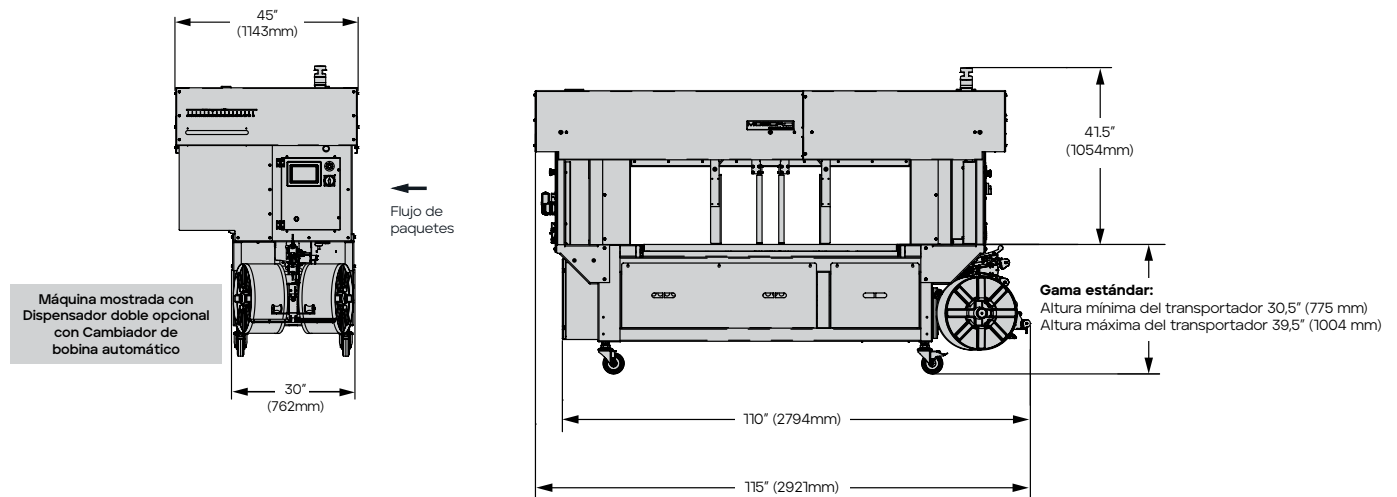

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS PARA
UNA CONSULTA GRATIS HOY
www.eammosca.com/es/ | info@eammosca.com

México

EAM-Mosca de Mexico S de RL de CV
Ave. Las Torres No.800 Col. Los Morales
San Nicolás de Los Garza, N.L. C.P. 66440
Teléfono: +52 81.8333.7080
Fax: 81.8333.8541

Estados Unidos, América Latina y el Caribe

EAM-Mosca Corporation
675 Jaycee Drive, Hazle Township, PA 18202
Teléfono: +1 800.456.3420 / +1 570.459.3426
Fax: 570.455.2442