

USI-2 SoniXs

Máquina flejadora de sujeción de carga con cabezal de indexación



USI-2 SoniXs

Máquina flejadora de sujeción de carga con cabezal de indexación

La solución definitiva de flejado para asegurar la carga

La USI-2 SoniXs® es una máquina flejadora de sello lateral versátil y de alta tensión con un cabezal de indexación diseñado para flejar paquetes grandes y unidades de envío.

Basado en la tecnología comprobada de nuestros USI-SoniXs, el USI-2 SoniXs® ha sido diseñado para ser un sistema de sujeción de carga más modular para una mayor flexibilidad.

El sistema está disponible en tres configuraciones; solo lanza para tarimas, solo riel inferior, o incluye lanza para tarimas y riel inferior.

Las características incluyen una huella más pequeña para que moverse sea más conveniente en espacios compactos y un cabezal de flejado de servicio pesado que se indexa hasta 18 pulgadas para encontrarse con el costado de la carga, lo que permite una mayor tensión del fleje y un mejor rendimiento del sello. Diseñado para diversas aplicaciones, incluidos envases rígidos y envases de bebidas, el USI-2 SoniXs® también incluye la opción de un estabilizador de carga con un amplio rango de carrera para flejar una amplia variedad de tamaños de carga.

KEY FEATURES

 Completamente automática	 Cabezal Unitizador SoniXs®	 Hasta 3000mm W x 2800mm H	 Depende de los requisitos de manejo del producto
 Cabezal de indexación	 Lanza para tarimas opcional y /o vía inferior	 Estabilizador de carga opcional	




Se muestra: Sistema de islas USI-2. El dispensador de correa se puede colocar en la máquina como se muestra, o en cualquier posición de 180° en el piso alrededor del sistema de final de línea.

USI-2 SoniXs

Máquina flejadora de sujeción de carga con cabezal de indexación

Se muestra: conjunto de cabeza selladora de "cambio rápido". Permite un acceso de mantenimiento rápido y fácil.

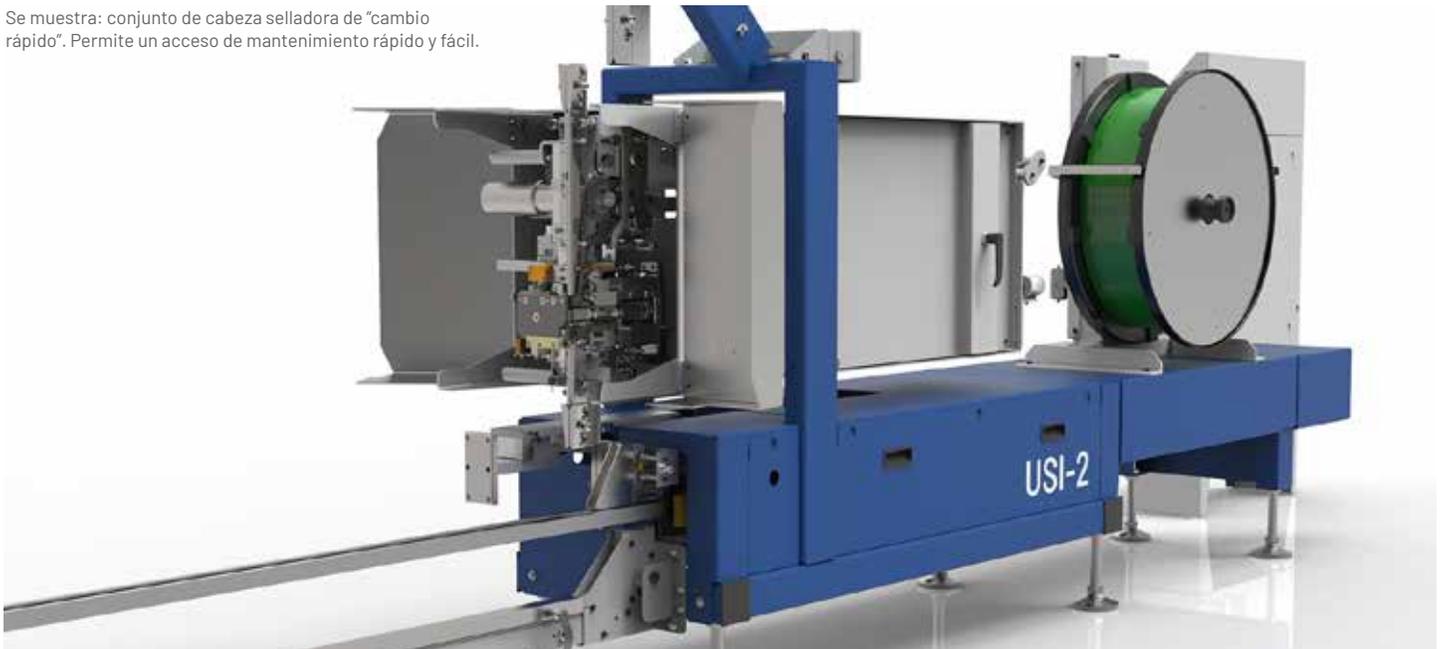

Actualizaciones de la máquina:

- ✓ Mayores configuraciones de máquinas disponibles y opciones de diseño
- ✓ Conjunto de cabeza de sellador de "cambio rápido" para un acceso de mantenimiento más fácil y conveniente
- ✓ Lanza para tarimas de perfil bajo ahora estándar

SONIXS
PERFORMANCE BY MOSCA

Aumente el rendimiento y reduzca los costos generales

La tecnología de sellado ultrasónico SoniXs® patentada de Mosca crea un sello fuerte y confiable con un mayor ciclo de vida, no requiere calentamiento, limpieza reducida y mantenimiento preventivo.

Sostenible y económica

A diferencia de los sistemas de sellado térmico, los sellos de correa SoniXs® se fabrican sin el uso de componentes de alta temperatura. Beneficios incluidos:

- Costos de energía reducidos al usar energía únicamente durante el proceso de sellado. No requiere calentamiento.
- Sin humos, humos ni olores.
- Bajos niveles de ruido.
- Sella el fleje de PET (hecho de material reciclado y 100 % reciclable) que ofrece a los clientes una opción económica y más respetuosa con el medio ambiente para el flejado.


USI-2 SoniXs

Máquina flejadora de sujeción de carga con cabezal de indexación

TASA DE PRODUCCIÓN	Según los requisitos de manipulación del producto
DIMENSIONES DEL PRODUCTO	Altura mínima del producto: 500 mm (19,7") Solo lanza y riel inferior
TAMAÑO DE PISTA	<p>Configuraciones de lanza para tarimas y riel inferior, y lanza para tarimas solamente: 1200 mm (47") - 2100 mm (82") Ancho x 1550 mm (61") - 2800 mm (110") Altura</p> <p>Configuración de riel inferior solamente: 1200 mm (47") - 3000 mm (118") Ancho x 1550 mm (61") - 2800 mm (110") Altura</p> <p>Los tamaños personalizados pueden estar disponibles a pedido.</p> <p>Pallet Lance: no requiere espacio en el transportador</p> <p>Riel Inferior: Requiere un espacio de transportador de 4"</p>
ELÉCTRICO	120-575V, 50/60 hz, 3 ph
CONTROLS	PLC con pantalla táctil HMI de 7" Estándar: Siemens Opcional: Allen Bradley
ALTURA DEL TRANSPORTADOR	191mm (7.5") - 1016mm (40")
FORNIDO	La selladora SoniXs® funciona con correa PP o PET de 9 mm a 12 mm.
TENSIÓN DE LA CORREA	Infinitamente ajustable hasta 204kg (450 lbs.)
SELLO DE CORREA	Sello ultrasónico SoniXs®
UBICACIÓN DEL SELLO	Sello lateral
PESO DE ENVÍO DE LA MÁQUINA	Aprox. 544.3kg (1200 lbs.)
RUEDAS	Pies fijos
CARACTERÍSTICAS INCLUIDAS	<ul style="list-style-type: none"> • Conjunto de cabezal de sellado de "cambio rápido". • Interruptor de desconexión de la alimentación de la máquina. • Pallet/sensor de carga configurable.

OPCIONES ADICIONALES

- Lanza de tarima y/o riel inferior (la lanza solo se despliega cuando se detecta un vacío de tarima).
- Torre de iluminación de 3 niveles con alarma audible integrada mejorada y ajustable por el usuario.
- Detección/alarma de correa baja.
- Cerradura de seguridad para armario eléctrico.
- Conjunto de carro de cabeza de sellador "flotante" para una compensación óptima de la tensión de la correa.
- Estabilizador de carga eléctrico o neumático (compatible solo con alturas de transportador estándar)

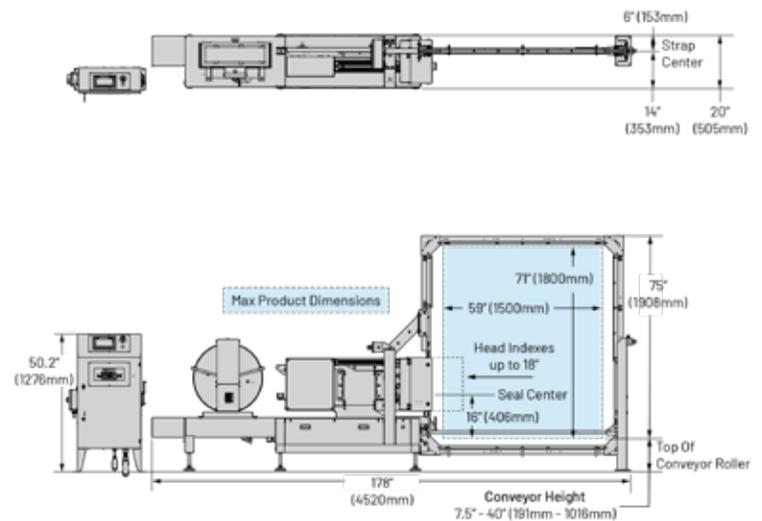

Models Shown Depict 1500mm x 1800mm Machine Track Size.

Méjico:

EAM-Mosca de Mexico S de RL de CV

📍 Ave. Las Torres No.800 Col. Los Morales
San Nicolás de Los Garza,
N.L. C.P.66440

☎ 81.8333.7080

📠 81.8333.8541

✉ info@eammosca.com

🌐 www.eammosca.com

E.U.A, Latinoamérica
y el Caribe:

EAM-Mosca Corporation

📍 675 Jaycee Drive
Hazle Township, PA 18202

☎ 800.456.3420

☎ 570.459.3426

📠 570.455.2442

✉ info@eammosca.com

🌐 www.eammosca.com