

SATURN S6

REVOLUCIONA EL
RENDIMIENTO EN TU
FIN DE LÍNEA [EMPAQUE]



Envolvedora Automática
de Anillo Giratorio



Alta Capacidad:
Hasta 120 Tarimas Por Hora



Opciones De Máquina Disponibles



MOVITEC
MOSCA

SATURN S6

ENVOLVEDORA AUTOMÁTICA DE ANILLO ROTATIVO

La SATURN S6 es una envolvedora totalmente automática para envolver cargas paletizadas con película estirable. La bobina de película estirable va montada sobre el anillo, que gira concéntricamente a la carga subiendo y bajando según el ciclo de encintado, por lo que la carga permanece estática.

Diseñado para cubrir mercados con producciones exigentes, hasta 120 tarimas por hora. La tecnología de anillos de nuestra SATURN S6 tiene un sistema más balanceado con menos desgaste y menos mantenimiento que las otras tecnologías disponibles en la industria del envoltorio.

ESCANEAR
AQUÍ



¿Quieres ver el SATURN S6 en acción? Utilice el código QR para obtener más información.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tasa De Producción

D17: Hasta 120 tarimas/hora

D20: Hasta 110 tarimas/hora

D23: Hasta 90 tarimas/hora

D26: Hasta 85 tarimas/hora

D29: Hasta 75 tarimas/hora

Load Dimensions

D17:

Ancho Máximo 42"

Diagonal Máxima 68"

Altura Máxima 82"*

D26:

Ancho Máximo 70"

Diagonal Máxima 104"

Altura Máxima 82"*

D20:

Ancho Máximo 50"

Diagonal Máxima 80"

Altura Máxima 82"*

D29:

Max Width 70"

Diagonal Máxima 116"

Altura Máxima 82"*

D23

Ancho Máximo 58"

Diagonal Máxima 92"

Altura Máxima 82"*

*Con altura de transportador de 19" (500 mm).

Especificación Eléctrica

Voltaje: 400 V 3P + N + PE 60 Hz.

Compresión De Aire

6 bar

Película Estirable Para Envolver:

Ancho máximo: 20", Diámetro máximo: 9.8",

Diámetro del núcleo: 3"

Grosor de la película: hasta 140 (calibre)

Película Superior:

Altura máxima: 62" (D17), 70" (D20), 78" (D23, D26, D29)

Diámetro máximo: 11"

Diámetro interior del núcleo: 3"

Grosor de la película: hasta 120 (calibre)

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

- + Ahorro garantizado de película estirable: 300% película pre-estiramiento. 1 m de película se convierte en 4 m.
- + Acabados sin colas de película gracias a nuestro eficiente dispositivo de corte y sello.
- + Control de tensión electrónico y autoajustable en función del perfil de la carga.
- + Opción de aplicar eficientes antipolvo y envolturas impermeables.
- + Opción de envolver a ras de suelo
- + Capaz de aplicar bandas (tiras) a cualquier altura de la carga

OPCIONES INCLUIDAS



Carga Rápida




Pantalla Táctil


OPCIONES



Dispensador De Láminas Superiores A Prueba De Polvo Y Lluvia



Placa De Sujeción Motorizada



Dispositivo De Cuerda



Sistema Electrónico De Preestiramiento



Cambio Automático De Bobina




Aplicación Automática De Tableros De Esquina

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA

*Posibilidad de adaptar el bastidor de la máquina para cargas superiores a 82" (2100mm)

		DIMENSIONES MAQUINARIA							
		A	B	C	D	E	F	G	H
MODELO DE MÁQUINA	D17	276" (7000mm)	79" (2000mm)	118" (3000mm)	79" (2000mm)	142" (3600mm)	165" (4200mm)*	102" (2600mm)*	90" (2300mm)
	D20					150" (3800mm)			98" (2500mm)
	D23	394" (10,000mm)	118" (3000mm)	158" (4000mm)	118" (3000mm)	177" (4500mm)			124" (3150mm)
	D26					193" (4900mm)			136" (3450mm)
	D29								

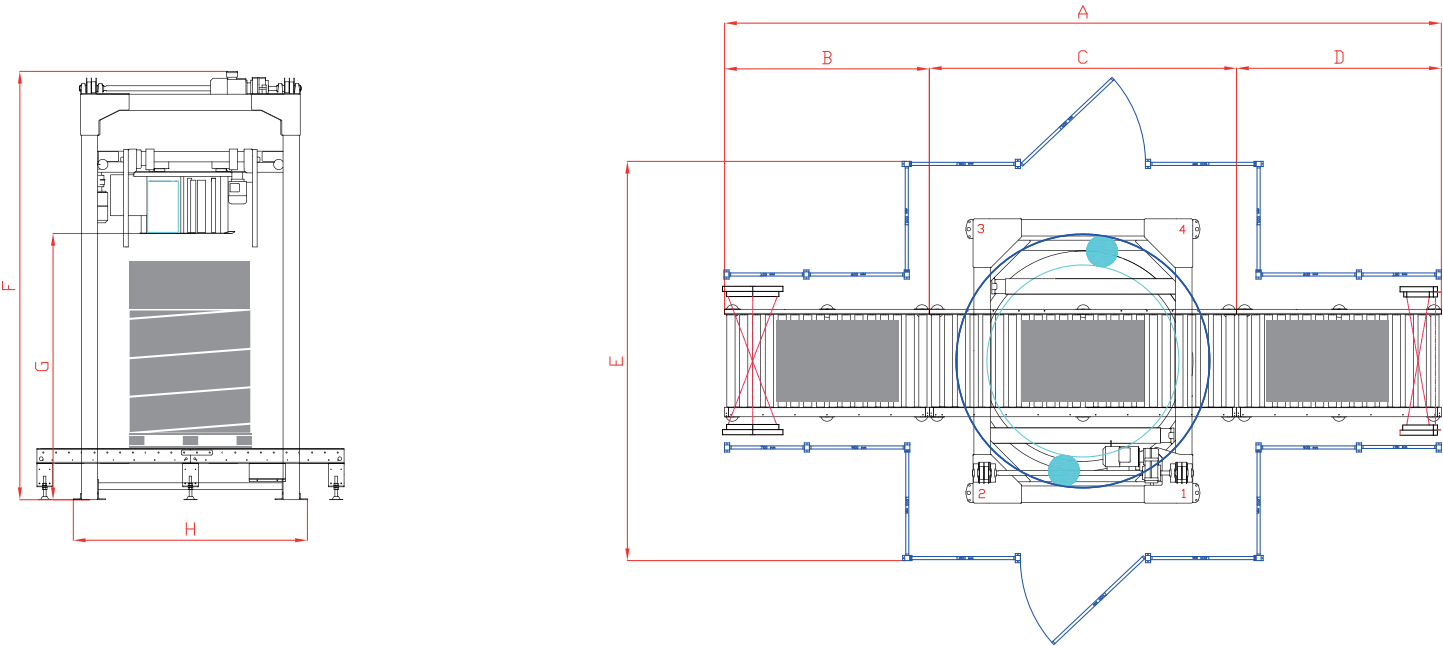

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS PARA
UNA CONSULTA GRATIS HOY
www.eammosca.com/es/ | info@eammosca.com

México

EAM-Mosca de Mexico S de RL de CV
Ave. Las Torres No.800 Col. Los Morales
San Nicolás de Los Garza, N.L. C.P.66440
Teléfono: +52 81.8333.7080
Fax: 81.8333.8541

Estados Unidos, América Latina y el Caribe

EAM-Mosca Corporation
675 Jaycee Drive, Hazle Township, PA 18202
Teléfono: +1 800.456.3420 / +1 570.459.3426
Fax: 570.455.2442